



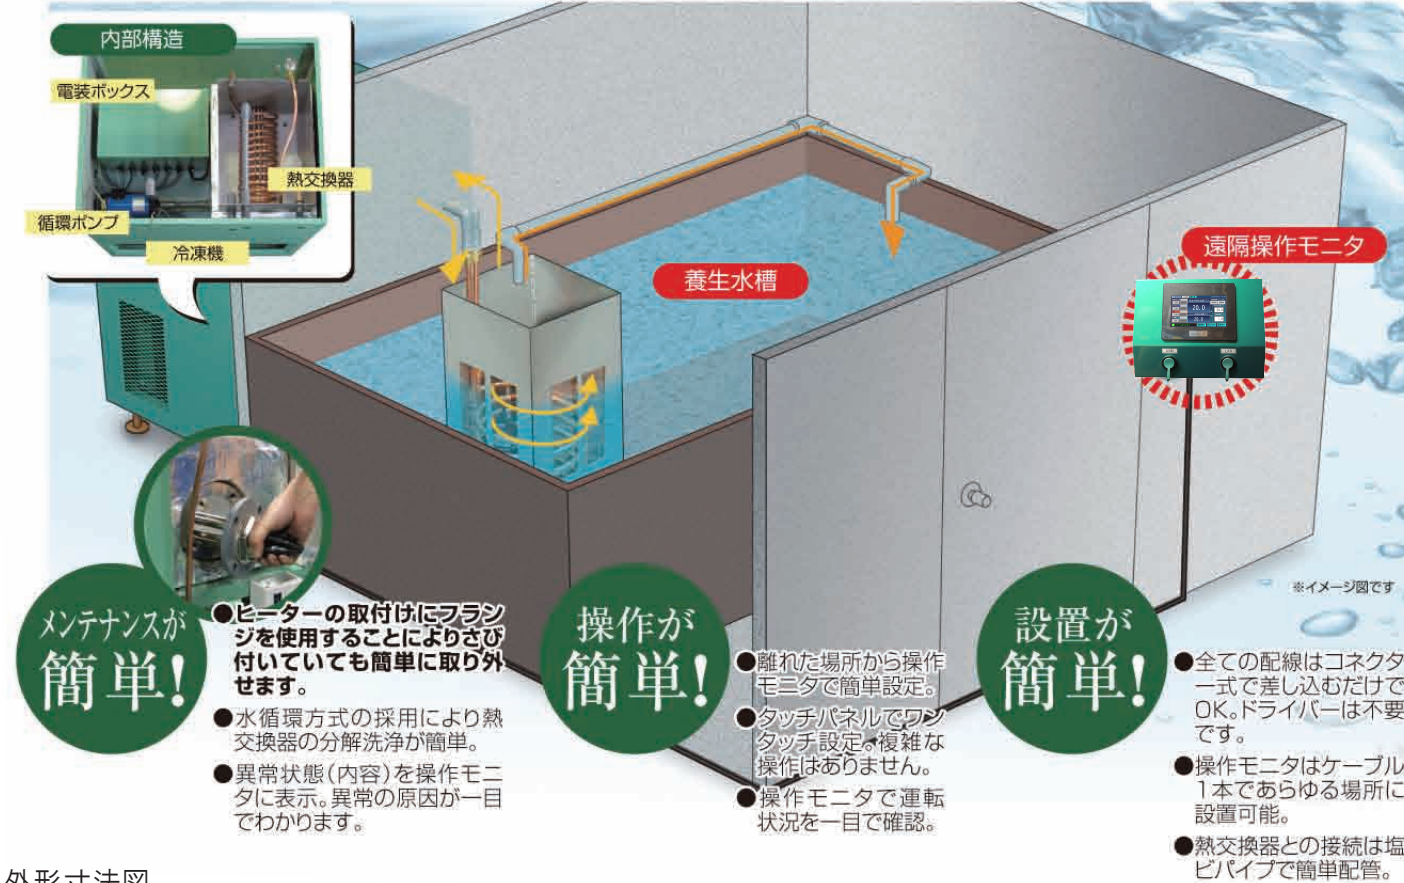

外形寸法図

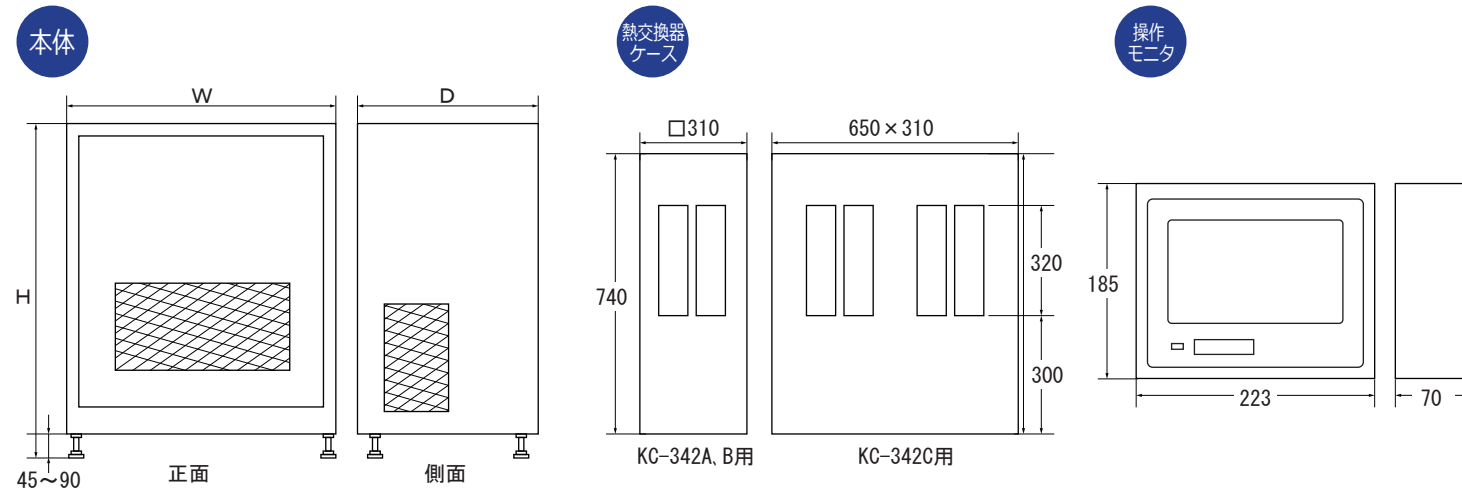

主な仕様

型式	水槽容量	電源	循環ポンプ	水中ポンプ	ヒーター	冷凍機	外観寸法(mm)
サーモログプラス750 KC-342A	3m ³ ~6m ³	AC200V 30A	65/100W	150W	3kW	0.75kW	W760×D510×H1005~1050
サーモログプラス1500 KC-342B	7m ³ ~10m ³	AC200V 30A	120/160W	150W	6kW	1.5kW	W900×D710×H1105~1150
サーモログプラス2200 KC-342C	11m ³ ~14m ³	AC200V 60A	120/160W	750W	10kW	2.2kW	W900×D710×H1105~1150

製品構成

- 本体(電源ケーブル4m)
- 操作モニタ(接続ケーブル10m付属)
- 熱交換器
- 熱交換器ケース
- 水中ポンプ(電源ケーブル6m付属)
- USBメモリ
- 取扱説明書
- 温度センサ検査成績書(社内検査)

正しくお使いください

- 水槽容量は目安です。外気温度等の環境等により異なります。
- 冷凍機能力は60Hz地域より50Hz地域の方が12%程度低下します。
- 養生水槽内のコンクリートスケールが非常に多い場合はご相談ください。
- 予告無く仕様及び外観を変更する事があります。
- 異常警報画面は全ての異常を感知するものではありません。
- 分解しないでください。

製品番号
KC-342

恒温水循環装置 THERMO LOG^{EX}




株式会社 関西機器製作所


Point 01 遠隔管理で操作・管理が可能！

簡単操作

離れた場所から操作モニタで簡単設定可能です。
タッチパネルでワンタッチ設定。複雑な操作はありません。
操作モニタで運転状況を一目で確認できます。

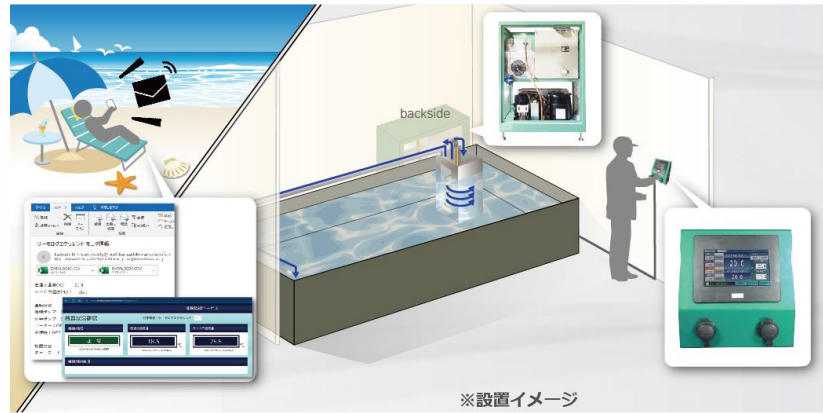

※設置イメージ

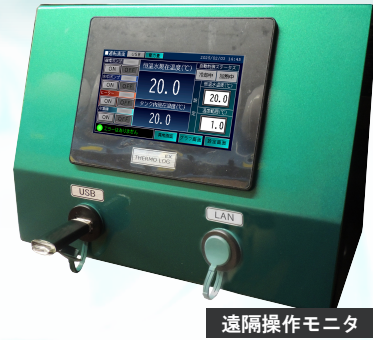

遠隔操作モニタ

設置も簡単

全ての配線はコネクター式で差し込むだけでOK。
ドライバーは不要です。

操作モニタはケーブル一本であらゆる場所に設置可能です。
熱交換器との接続は塩ビパイプで簡単に配管できます。



Point 02 遠隔管理サービス

インターネット接続により、
離れた場所からリアルタイムで循環装置の状態を確認することができます。



ログイン画面


状況確認画面【正常】

状況確認画面【異常】

異常発生時に警告をメールでお知らせ

インターネット接続により、信号異常をリアルタイムで携帯電話、パソコンなどにEメールでお知らせします。

異常画面をお知らせするだけでなく、対処方法もコメント表示致します。
トラブル発生時よりも早く対処することが可能です。

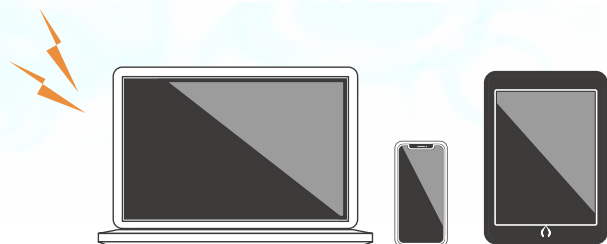

異常発生 警告メール

循環ポンプサーマル異常が発生しました。
タッチパネルの異常履歴を確認してください。

Point 03 カラータッチパネル

カラー液晶タッチパネル搭載

4.3インチの画面サイズ、
カラー液晶タッチパネルを採用し、パネルがより見やすく操作性も向上しました。

	従来品	サーモログ EX
画面サイズ	3.8インチ	4.3インチ
液晶	2色(白黒)	6,536色(カラー)



Point 04 ロギング機能

USBメモリ保存で管理が簡単

休日でも真夜中でもサーモログ EX は1時間毎に5ヶ月間の温度データを記録します。
その他、異常履歴、稼働データも記録されます。

USBメモリにデータを保存する事が可能で、
日時を指定することでタッチパネル上にデータを呼び出す事ができます。



ログデータはUSBメモリフォルダ内に、CSVファイル形式で記録されます



USBメモリ画面

グラフ画面

月別電力量画面

関西機器のサーモログ EXは、成績書を付属いたします

出荷時に恒温水用センサーを基準温度敬と比較検査した成績書を付属いたします。
関西機器のサーモログ EX は、制度の高い温度管理が可能です。

Option オプション品

PCリンク

サーモログ EXとパソコンを USB ケーブルで接続するだけで、循環装置のアラームと恒温水現在温度、タンク内現在温度、各種設定値をリアルタイムでモニタできます。

製品詳細、ご質問等はお気軽にお問い合わせください

