


製品番号 KC-405

300kN 可搬式 横押し型曲げ試験機

コンクリート製品であるL形擁壁の曲げ試験を行う横型曲げ試験機

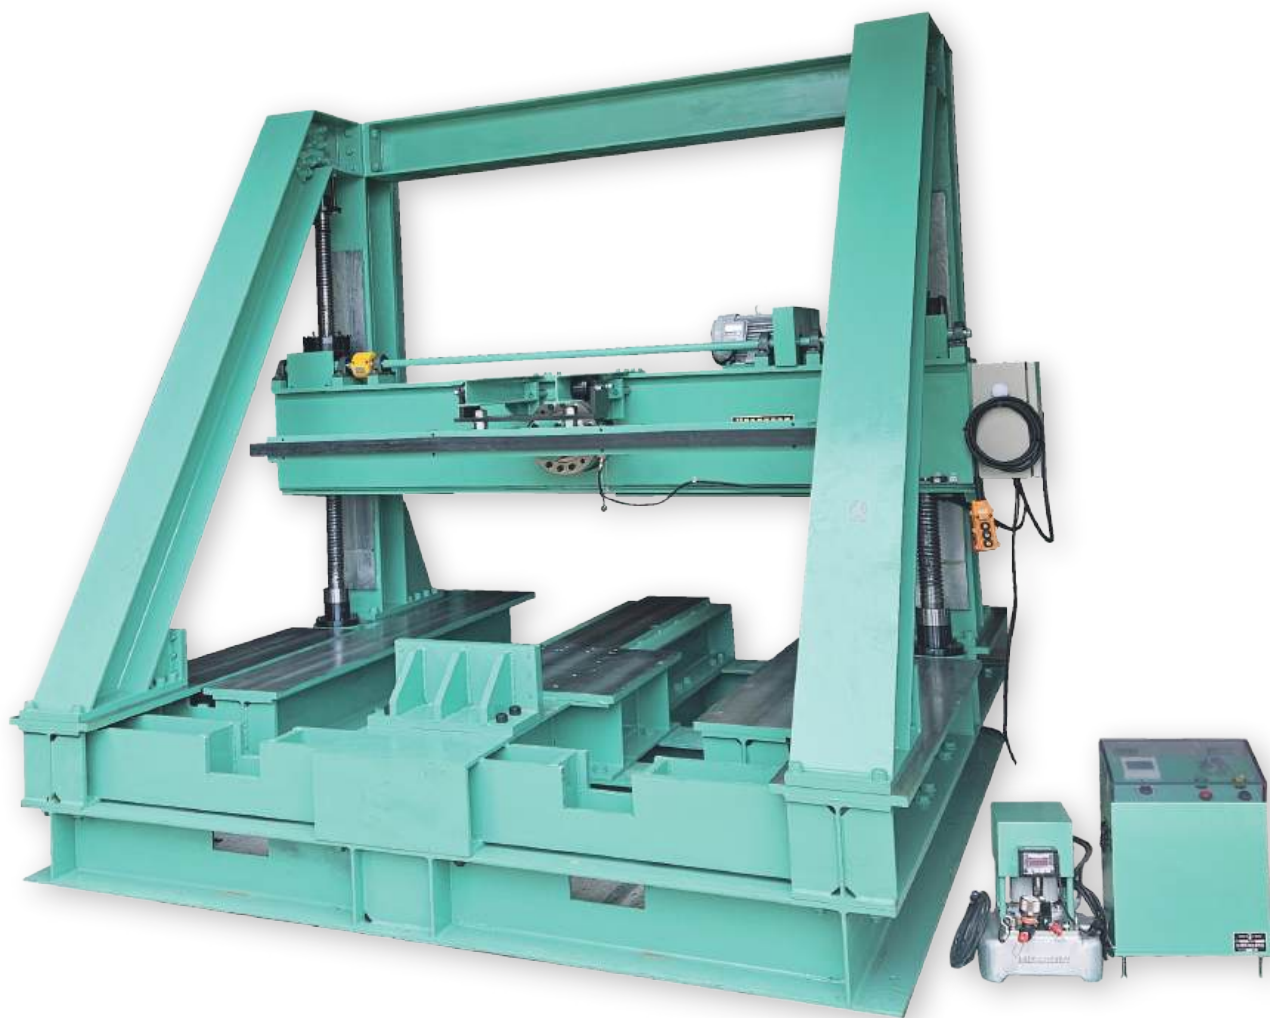

可搬性

フォークリフトで本体を搬送可能



測定・操作機構

300kNロードセルで試験力を測定し、デジタル表示計に表示

- 寸法: W2755×D2855×H2784 mm
- 重量: 約6,900kg
- 試験機内側間隔: 2255mm
- ロードセル容量: 300kN / 油圧ジャッキ容量: 300kN

▶ 各部構造および詳細仕様表は裏面へ





株式会社 関西機器製作所

機器の構成

試験機本体

- ① 300kNロードセルおよび複動シリンダーを採用 /
ガイドレールによるスパン介添え構造

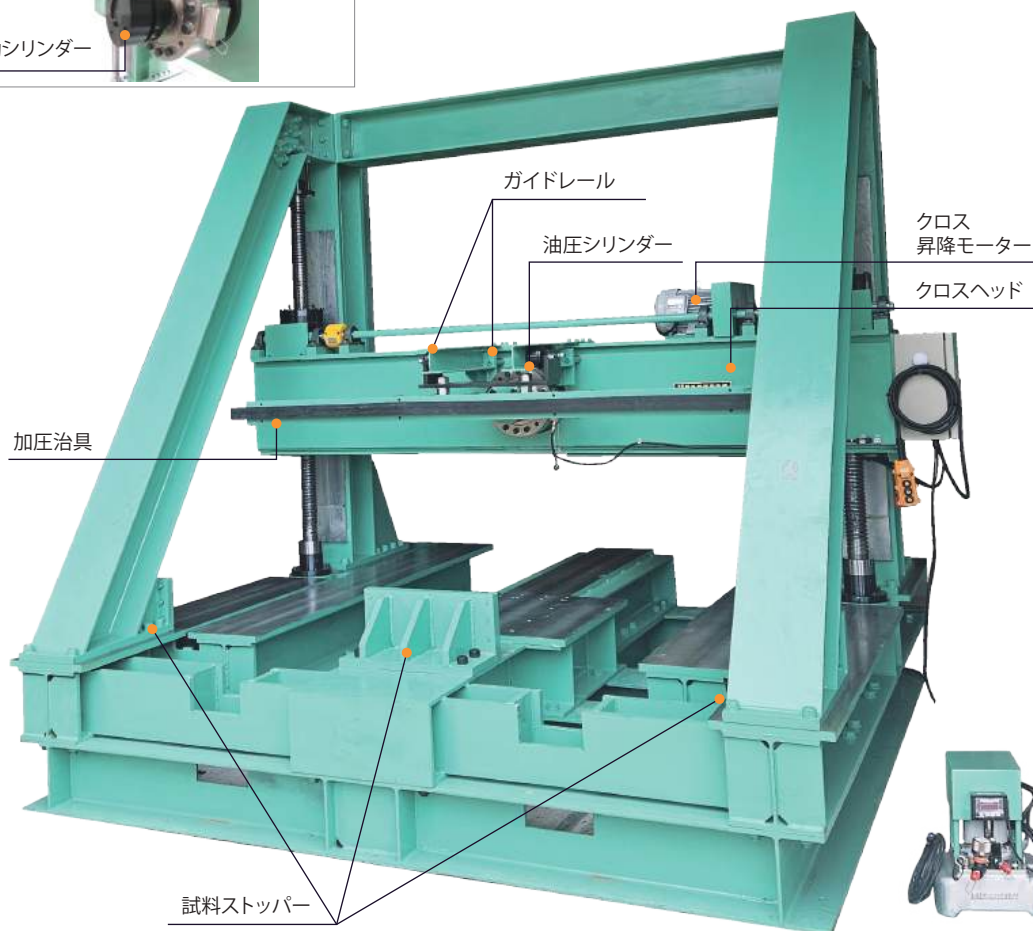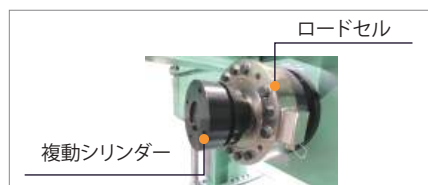

ペンダントボタン



- ② ペンダントボタンによる
クロスヘッド昇降操作



操作ボックス

操作部

- ③ 小型ハンドルを用いた載荷・除荷の荷重調整機構

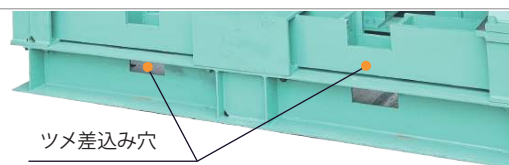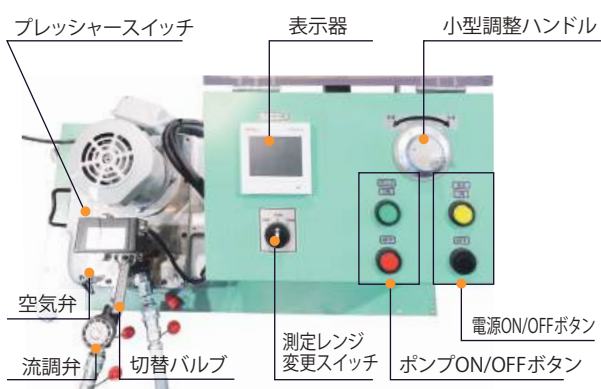

- ④ フォークリフトのツメを挿入可能な搬送対応構造

仕様

寸法	W2755×D2855×H2784 mm
重量	約6,900kg
ロードセル	容量：300kN
油圧ジャッキ	容量：300kN
油圧ポンプ、モーター	圧力：70MPa、容量：0.4kW
油圧シリンダーストローク	有効：100mm
加圧治具	幅2100mm
圧縮高さ	470～1290mm
試験機内側間隔	2255mm
クロスヘッド昇降モーター	容量：1.5kW
荷重表示計	3レンジ(50kN,150kN,300kN)



株式会社関西機器製作所

〒538-0043

大阪市鶴見区今津南 2-4-26

TEL:06-6961-7637/FAX:06-6961-8062

Mail:info@kansaikiki-s.co.jp

HP:https://kansaikiki-s.co.jp/

